

STC-H888

Переговорное устройство «Оператор-Клиент»

Назначение

Переговорное устройство предназначено для **ведения переговоров оператором кассы и клиентом** при использовании двух терминалов, разделенных стеклянной звуконепроницаемой перегородкой. Подходит для передачи речевых сигналов на сторонние звукозаписывающие устройства.



Область применения

Применяется в кассовых блоках, располагаемых в шумных помещениях или за звуконепроницаемой перегородкой:



Вокзал



Метрополитен



Аэропорт



Банк




АЗС

Вариант исполнения

- Состоит из блока оператора с микрофоном «гусиная шея» и блока клиента, соединяемых между собой с помощью штатного кабеля. Электропитание осуществляется от внешнего блока питания.
- Питание осуществляется постоянным напряжением (9 ± 2) В.
- Корпус блока оператора и блока клиента выполнен из металла.

Функциональные возможности

Переговорное устройство «Оператор-Клиент» STC-H888 может использоваться как самостоятельное устройство ведения переговоров, а также сочетаться с техническими и программными средствами записи и речевой аналитики. Конструкция устройства обеспечивает возможность подключения к системе записи для регистрации отдельно канала оператора и канала клиента. Запись позволяет осуществлять независимое прослушивание, ситуационный анализ, и применять инструменты ручной или автоматической оценки качества работы оператора с учётом эмоциональных, лексических и семантических признаков речи.

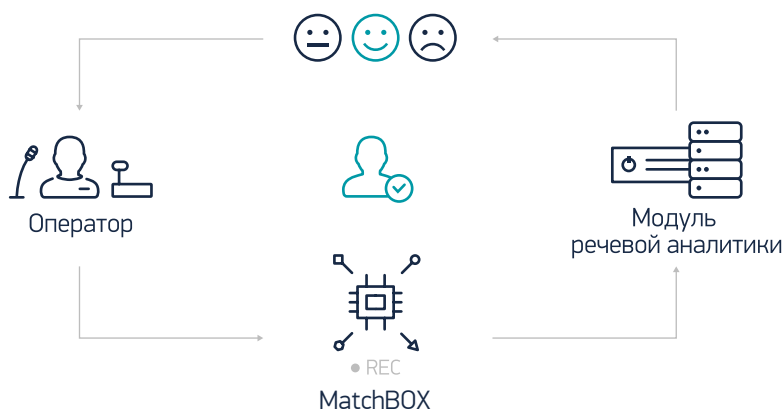

Пример комплексного решения

Технические характеристики

Название	Значение
Тип используемой связи	полудуплекс
Ток, потребляемый от источника постоянного напряжения 9 В, мА	200±130
Дистанция стабильного захвата речи микрофоном блока оператора, мм	от 10 до 200
Защита от срабатывания канала оператор - клиент от боковых помех	присутствует
Опция минимизации фонового шума при отсутствии речи клиента	присутствует
Верхняя граница частотного диапазона, не ниже, кГц	12
Максимальный уровень звукового давления блока оператора, не менее, дБА	75
Максимальный уровень звукового давления блока клиента, не менее, дБА	85
Режим линейного выхода	Сtereo с разделением дикторов
Тип линейного выхода	jack 3,5 мм
Габариты блока оператора (без учета длины «гусиной шеи»), мм*	125x100x35
Габариты блока клиента, мм*	90x58x51
Масса блока оператора, г	500±200
Масса блока клиента, г	250±100

* допустимые отклонения ± 20 %

Санкт-Петербург

194044, Выборгская наб., 45, лит. Е
Тел.: +7 812 325 8848
Факс: +7 812 327 9297
stc-spb@speechpro.com

Москва

109004, Земляной Вал, 59, стр. 2
Тел.: +7 495 669 7440
Факс: +7 495 669 7444
stc-msk@speechpro.com



ЦРТ

ГРУППА
КОМПАНИЙ